





37CAMP

自立型ファイヤーラックハンギング

※ダッチオープンなど重めのを吊るすときは、できる限り低い位置でアームをご利用ください。
地面の傾きにより、その都度安定する限界位置も変わります。場合によってはペグもご使用ください。

内容物 出荷時は防錆剤を塗布しておりますので軍手などを使用してください

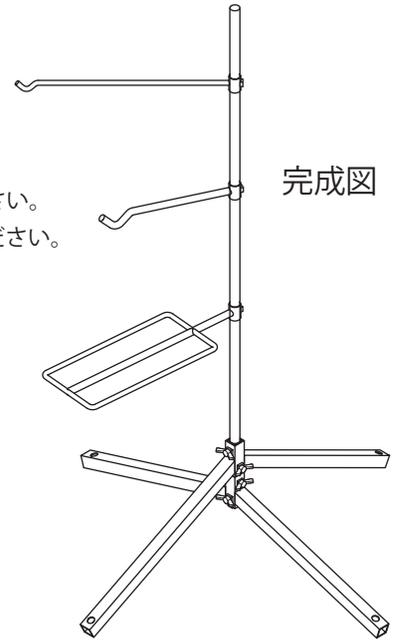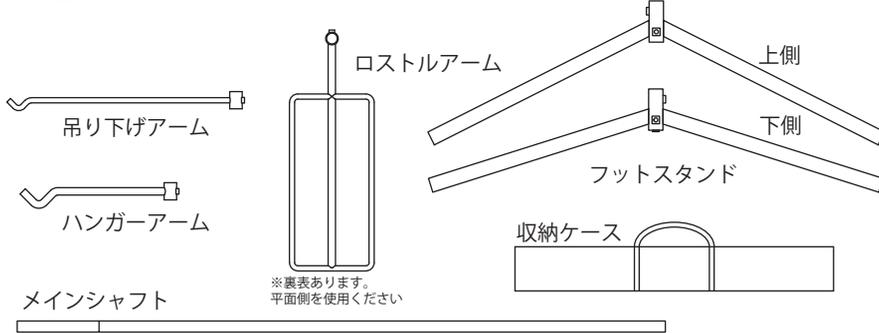

1

下側のフットスタンドから組み立てます。裏側から見ると底がある方が下側です

2

メインシャフトが入る中心を合わせて上側のフットスタンドを重ねます

3

メインシャフトの四角い部分をフットスタンドの中心に挿入します

4 **ポイント!**

上側と下側で2ヶ所の合計4つのネジを締めます。最初のネジ①を締めるときには**隙間分を詰める程度に仮止めし**、次のネジ②を締めてから、ネジ①を締めるようにしてください。下側の脚も同様に行ってください。

○は両方のネジでしっかりと押し付けられている正常な状態。ネジ①を最初に固定するとネジ②を締めたときに動かなくなり反対側に隙間ができグラツキの原因になります

5

使用するアーム類を取り付けてください。アームはネジで固定してください。

無塗装のため錆びることがあります。使用材料は黒皮鉄のため多少は錆びにくくなっておりますが雨などに当たると錆びることがあります。使用後は防錆剤及び油脂類を塗って頂くと錆びを防ぐことができます

設置後にメインシャフトがガタつく場合は「4」を確認ください

ペグで固定できます
地面の状態により不安定な場合は数か所の脚をペグで固定してください

