




37CAMP ファイヤーディスク 五徳 FR215-S・M・L


ファイヤーディスクに装着して五徳として使用することができます

内容物

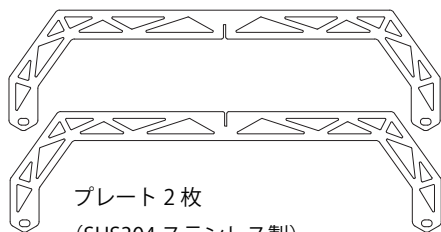


プレート 2枚
(SUS304 ステンレス製)


※中央の切り欠きの向きが異なります



クランプ 4個 (A6061 アルミニウム製)



ネジ 8本 (SUS304 ステンレス製)



使用上の注意

※製品表面に傷や擦れた跡が見受けられる場合がありますが、お使い頂く上で機能的には問題ございません。

※製品の性質上、ファイヤーディスク側にネジで直接固定するので少し傷が付きます。また強く締めると歪むことがありますのでご注意ください。

※クランプはアルミ製です。炎や赤くなっている炭が直接当たらないようにしてください。長時間接していると溶けて変形することがあります。


※満タンのダッジオープンには置かないでください。耐荷重は 10 キロ程度です。

取り付け方法


1 クランプにネジを取り付けます

クランプの厚み分ネジを入れておきます。

ネジの先端がこの面と同じぐらいにする



2 プレートにクランプを取り付けます。

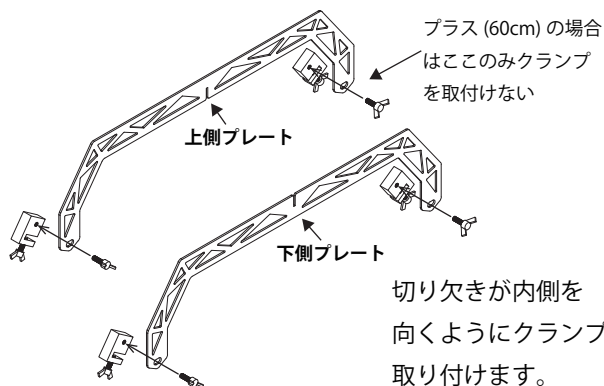

切り欠きが内側を向くようにクランプを取り付けます。

3 ファイヤーディスクに取付け仮固定します。


ネジは全て仮止めにしてください。(グラグラしないが場所は自由に動くぐらいの締め方)

モデルにより取付け手順が違います。

●ソロ (30cm) とノーマル (45cm)


①

下側のプレートから取付けます。クランプを縁に引っ掛ける様に挟みます



②


中央の切り欠きの位置を確認し上側のプレートを交差させるように、①と同様に取付けます。



●プラス (60cm)


①

下側のプレートを横からスライドして嵌めます




②

中央の切り欠きの位置を確認し上側のプレートを交差させるようにします。外れているクランプをファイヤーディスクに取付けて、逆側を仮固定し最後にプレートと結合してください。



ポイント!

4 固定します



仮固定状態で上から見たときに直角になっており問題なければ 8 本全てで本締めを行います。製品の性質上、少し締めるだけで固定されます。あまり強く締めすぎないでください。特にファイヤーディスク側の固定ネジを強く締めると歪みます。